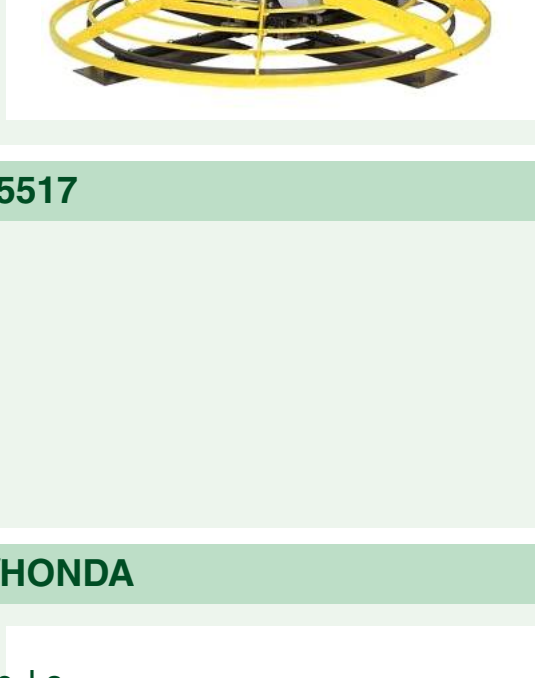


CATÁLOGO DE EQUIPOS
CONSTRUCCIÓN
ALISADORA HORMIGON WACKER Mod. CT 36-8A 1220 mm. /36" Manual

Código: 80010030A

Datos técnicos:

- Largo x ancho x alto (con manillar sólido): 2.005 x 915 x 1.040mm
- Peso de servicio (sin manillar): 84kg
- Diámetro de la alisadora: 915mm
- Número de paletas: 4
- Rango de velocidades: 60-1251/min.
- Ángulo de inclinación: 0-30°
- Tipo de motor: Enfrío por aire 4 tiempos 1 cilindro motores a gasolina
- Modelo: Honda GX 240
- Cilindrada: 245cm³
- Contenido del tanque de combustible: 6.0l
- Consumo de combustible: 2,7l/h



las imágenes son ilustrativas

CORTADORA DE CONCRETO DEWALT DW-861B 03-5517

Código: 80010285

Datos técnicos:

- Potencia: 1400 w.
- Velocidad c/carga: 11500 r.p.m.
- Diámetro del disco: 4 3/8" (110 mm.).
- Peso: 2.8 kg.

CORTADORA HORMIGON BOUNOUS Mod. EJB13 C/HONDA

Código: 70000903

Desposito de agua desmontable, para facilitar el rápido suministro. La profundidad de corte se realiza a voluntad por medio de una manivela que se debe accionar en forma lenta para no provocar la traba del disco.

Datos técnicos:

- Peso (kg.) 93.5
- Accionamiento: Motor naftero (Honda 13 HP).
- Grosor(mm): 3 a 5
- Rotación disco (rpm): 2860
- Máxima profundidad(mm): 0 a 150
- Consumo de agua (l/h): 100
- Capacidad tanque agua(l): 27
- Ancho(mm): 490
- Largo(mm):1200
- Altura(mm):955


VIBRADOR HORMIGON

Código: 70000679

Modelo: AF94.

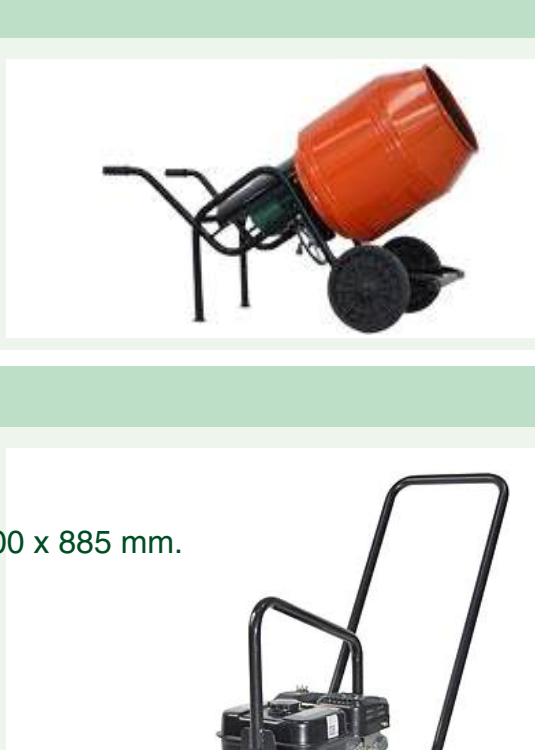
Dimensiones: 5 X 35


VIBROAPISONADOR WACKER Mod. BS 50-2 76 JUL.

Código: 70000593

Datos técnicos:

- Largo x ancho x alto 675 x 345 x 940 mm
- Tamaño de la zapata (a x l) 250 x 330 mm
- Peso de operación 58 kg
- Profundidad de compactación (según suelo) 51 cm
- Altura de salto de la zapata 16 mm
- Energía de impacto 76 J
- Fuerza de impacto por golpe según CIMA - LEMB 12 kN
- Régimen de percusión hasta 700 1/min.
- Velocidad de avance hasta 18 m/min
- Área de compactación 274 m²/h.
- Tipo de motor motor monocilíndrico WACKER WM 80 de gasolina de dos tiempos refrigerado por aire.
- Cilindrada 80 cm³.
- Mezcla gasolina-aceite 50-100:1
- Consumo de combustible 1 l/h
- Contenido del tanque de combustible 3,0 l



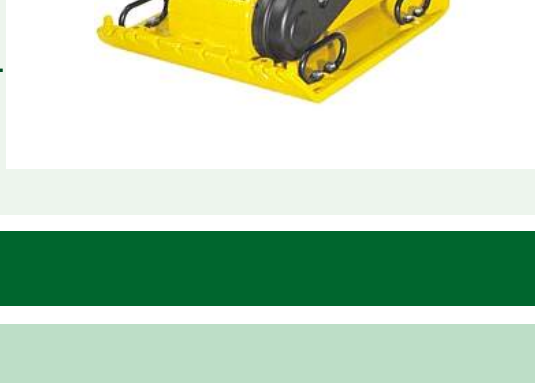
las imágenes son ilustrativas

PLANCHA VIBRADORA MASALTA Mod. MS 90 6.5 Hp.

Código: 80010322

Datos técnicos:

- Motor: Honda 6,5 Hp. 4 T
- Frecuencia: 5500 r.p.m.
- Peso: 84 Kg.
- Con tanque de Agua y Regador.


HORMIGONERA PERITA 140 LT.

Código: 80010297

Datos técnicos:

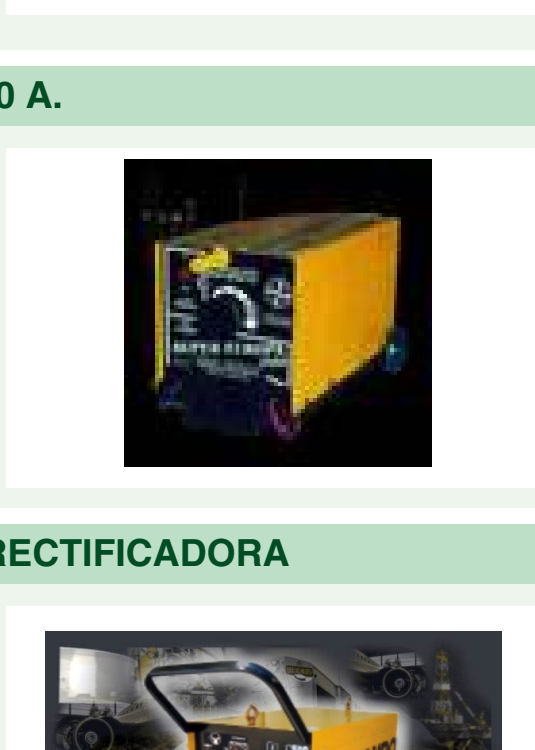
- Capacidad: 165 Lts.
- Capacidad de mezcla: 140 Lts.
- Material elaborado: 90 Lts. -Potencia: 0.5 Hp.
- Llave de puesta en marcha.


PLANCHA VIBRADORA WACKER Mod. VP-1550

Código: 70000147

Datos técnicos:

- Largo x ancho x alto (manillar en posición de trabajo): 1.020 x 500 x 885 mm.
- Mínima altura de funcionamiento: 680 mm.
- Tamaño de la placa base (L x W): 590 x 500 mm.
- Peso de operación: 83 kg.
- Rendimiento superficial (suelo): hasta 615 m²/h.
- Velocidad de avance (suelo): hasta 20 m/min.
- Capacidad de ascenso: hasta 30 %
- Vibraciones: 97 Hz. 5.800 vpm.
- Máx. fuerza centrífuga: 15 kN.
- Motor de a gasolina monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire
- Cilindrada: 169 cm³.
- Potencia de trabajo: 4,5 kW. 6 hp. - Con 3.600 1/min - 3.600 rpm.
- Contenido del tanque de combustible: 3,6 lt.
- Consumo de combustible: 1,5 l/h.


SOLDADORAS
SOLDADORA MIG FMT Mod. 270

Código: 80001924A

Datos técnicos:

- Bobinado cobre
- Alimentación 3 x 380V.
- Consumo aprox. 6,5 Kva.
- Factor de servicio al 60 % 200A.
- Rango de corriente 30 a 270 amp.
- Alambre 0,6 x 1,2 mm.
- Regulación por llave selectora.
- Cabezal incorporado y exterior.
- Ventilación forzada.
- Dimensiones: 880 x 400 x 850 mm.


SOLDADORA ALEBA SUPER EUROPA Mod. 2500 250 A.

Código: 80007280A

Datos técnicos:

- Modelo: SHU-242
- Alimentación 50 ciclos: 220 V. C.A.
- Potencia absorbida: 8 Kva.
- Tensión en vacío: 52 V.
- Regulación amperes: 50-250
- Peso: 28 Kg.


SOLDADORA TAURO Mod. RST-300 CU. TRIFASICA RECTIFICADORA

Código: 70007052A

Datos técnicos:

- Bobinados Cobre
- Alimentación Trifásica 3 x 380 V
- Tensión en Vacío 85 V
- Consumo Aproximado 12 Kva.
- Factor de Servicio al 60 % 180 A
- Rango de Corriente 20 a 350 A
- Diámetro Electrodo 3.25 Perm. 4 Interm.
- Ventilación Forzada
- Dimensiones sin manijas (mm.) largo 600, ancho 410, alto 580
- Peso Aproximado 85 Kgs.



las imágenes son ilustrativas

MÁQUINAS MANUALES
AMOLADORA ANGULAR MAKITA 4 1/2" Mod. 9557 NBK

Código: 80010282

Datos técnicos:

- Potencia: 840 w.
- Máxima salida: 1000 w.
- Velocidad sin carga: 11000 r.p.m.
- Peso neto: 1.6 Kgs.
- Diámetro disco desbaste - abrasivo - diamante: 115 mm. (4 1/2").
- Fácil manipulación.
- Sistema antipolvo.


AMOLADORA ANGULAR MAKITA 7" Mod. GA 7040 S

Código: 80010283

Datos técnicos:

- Potencia: 2600 w.
- Velocidad sin carga: 8500 r.p.m.
- Mango giratorio.
- Peso neto: 5.1 Kgs.
- Diámetro máximo del disco: 180 mm. (7").
- Limitador de torque.
- Arranque suave.
- Sistema anti polvo.
- Engranajes reforzados.
- Fácil manipulación.


AMOLADORA ANGULAR MAKITA 9" Mod. GA 9040 S

Código: 80010284

Datos técnicos:

- Potencia: 2600 w. - Velocidad sin carga: 6600 r.p.m.
- Peso neto: 5.5 Kgs. - Diámetro máximo del disco: 230 mm. (9").
- Sistema anti polvo.- Engranajes reforzados. - Fácil manipulación.


EQUIPO ADIABATICO Mod. EC2000®

Código: ALQ104

Beneficios:

- Pintar Sin Niebla. Aire caliente (Secado rápido) Ahorra 40% de pintura y diluyente. Totalmente portátil. Muy potente y resistente. Atomiza todas las pinturas. No necesita compresor.

Recomendado para trabajos de pintado profesionales o no, en pequeña o mediana producción, que requieran de buena velocidad, gran cobertura, excelentes acabados y una gran libertad de movimientos.

Datos técnicos:

- Túrbido compresor MTU 2000: 2 etapas, 22.000 r.p.m.; 600 watts.
- Pistola modelo C2: taza abajo capacidad, 1 litro
- Peso del equipo: 8 kg.
- Corriente: monofásico 220v (ha pedido 110 v)
- Caudal de aire: 3200 litros por minuto
- Presión de salida de aire: 2,5 PSI a la salida de la pistola
- Temperatura de salida: 50° por encima de la temperatura ambiente.



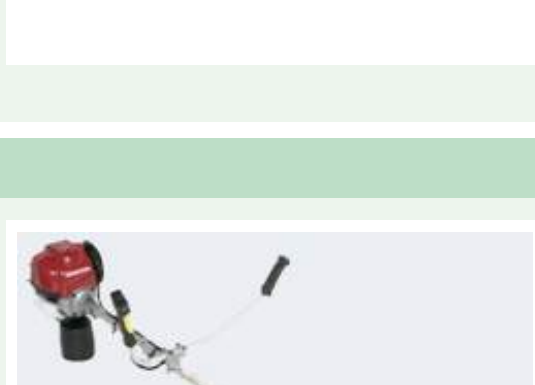
las imágenes son ilustrativas

HIDROLAVADORA BTA AGUA FRÍA Mod. BIG BANG

Código: 80010278

Datos técnicos:

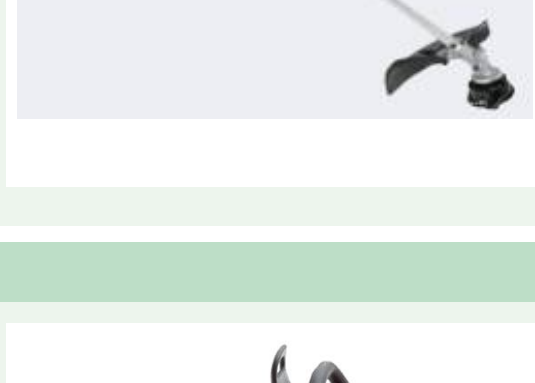
- Modelo: BIG BANG
- Tensión: 220/50Hz (Monofásica)
- Potencia: 1.580 watts.
- Bomba: LINEAL CON CIGÜEÑAL
- Presión máxima: 145 bar.
- Caudal: 8 litros/minutos
- ORIGEN ITALIA


HIDROLAVADORA GOLDEN PLUS C/CALDERA Mod. 2960

Código: 70000395

Datos técnicos:

- Comando By Pass.
- Regulación de presión y fase vapor.
- Motor eléctrico 4 potos (1400 RPM) servicio continuo, protegido
- Caldera de acero inoxidable con rendimiento >89%.


MARTILLO BOSCH Mod. GBH 11 C/PUNTA

Código: 80010281

Datos técnicos:

- Potencia absorbida: 1.500 W
- Potencia de percusión: 5 – 18 J
- Potencia útil: 920 W
- Potencia de percusión (cincelar): 5 – 18 J
- Número de percusiones a velocidad nominal de rotación: 1100 – 2250 1/min.
- Velocidad nominal de rotación: 120 – 250 1/min.
- Par de giro nominal: 200 Nm
- Peso: 11,1 Kg.
- Longitud: 595 Mm.
- Altura: 280 Mm.


Gama de perforación:

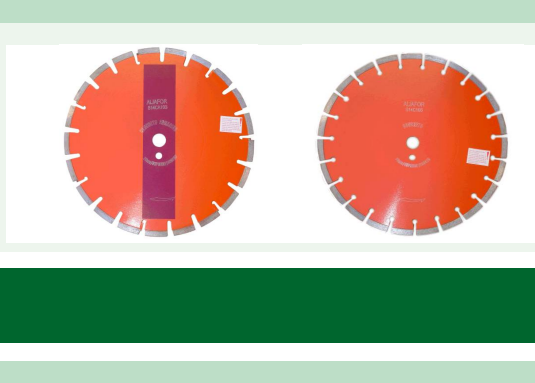
- Ø de perforación en hormigón con broca espiral SDS-máx.: 12 – 52 Mm.
- Ø de perforación en hormigón con brocas perforadoras huecas SDS-máx.: 40 – 150 Mm.
- Ø de perforación en hormigón con brocas para taladro SDS-máx.: 45 – 80 Mm.
- Intervalo de perforación recomendado: 30 – 52 Mm.

MARTILLO BOSCH Mod. GSH 16

Código: 80010280

Datos técnicos:

- Martillo de demolición de 16kg.
- Capaz de extraer hasta 13 toneladas de material al día.
- Potencia de 1750 w. y fuerza de percusión por golpe de 45 J.
- Se suministra con cincel puntiagudo, carro y asa de transporte.


MARTILLO PERFORADOR METABO MOD. BH 6009 S

Código: 80001970

Prestaciones:

- Adecuados para herramientas con extremo de conexión SDS plus Con los accesorios correspondientes también es adecuado para herramientas con vástago cilíndrico (sin percusión) Parada de percusión para taladrar sin percusión Embrague de seguridad S-automático de Metabo: para limitar los golpes bruscos de par de giro de retorno que aparece, p. ej., al quedarse enganchada o atascada la herramienta utilizada.
- Suministro:
- Portabrocas de martillo para herramientas con extremo de inserción SDS-plus.
- Empuñadura adicional
- Tope de profundidad de perforación
- Maletín de plástico

MARTILLO BOSCH 1800W Mod. 1030 GPM AMARILLO11304-1

Código: 80010279

Más ventajas

- Herramientas de percusión neumáticas 1 1/8" utilizables con collar
- Portaherramientas estanco al polvo
- Escobillas autodesconectables
- Conexión en cualquier enchufe de alumbrado, protección por fusible 16 A o generador de corriente alterna a partir de 3 kVA
- Para arrancar el pavimento, forjados de hormigón, cimientos, etc.
- Excava masas compactas y resistentes, como la grava incrustada, entre otros.

Detalles técnicos:

- Potencia absorbida: 1.900 W
- Potencia útil: 1.260 W
- Potencia de percusión: 60 J
- Número de percusiones a velocidad nominal de rotación: 1.030 1/min
- Peso: 29 kg
- Anchura: 596 mm
- altura: 753 mm




las imágenes son ilustrativas

MOTOGUADAÑA HONDA Mod. UMK435 4 TIEMPOS

Código: 70000135

Datos técnicos:

- Largo 1.900 mm.
- Ancho c/asa tipo manubrio 610 mm
- Alto c/asa tipo manubrio 450 mm
- Peso c/asa tipo manubrio 7,1 kg
- Modelo motor GX 35
- Cilindrada 35 cc
- Capacidad tanque combustible 0,65 lts
- Combustible Nafta super
- Potencia máxima PS/rpm. 1,6 HP a 7000
- Embrague Centrif.
- Control de aceleración gatillo de 2 movimientos


MOTOSIERRA MC CULLOCH PRO 61

Código: ALQUILERMOTOS

Datos técnicos:

- Cilindrada: 59 c.c.
- Potencia (hp/Kw): 3,8/2,8
- Longitud de Barra ("/cm.): 20/50
- Tipo de cadena: 3/8"-.058" -Nº de eslabones: 72
- Peso (Kg.): 6,0

COMPLEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
ANDAMIO POR CUERPO TUBULAR Nº 1 VERDE PESADO

Código: 80010274

- Modelo: S/ruedas.
- Medida: 2.5 mt.

TABLONES METALICOS P/ANDAMIOS

Código: 70000841

- Medida: 2.5 mt.

ANDAMIO POR CUERPO TUBULAR Nº 1 VERDE PESADO

Código: 70000416

- Modelo: C/ruedas.
- Medida: 2.5 mt.

ESCALERA FER-PAK EXTENSIBLE

Código: ALQPE4232

- Modelo: PE 4232.
- Cantidad escalones: 32.

DISCO DIAMANTADO ALIAFOR L14 CA 10 SS

Código: 80000404

Datos técnicos:

- Diámetro en pulgadas: 14"
- Discos para cortar hormigones de aproximadamente 30 días

GENERADORES
MOTOSOLDADOR HONDA Mod. EW190

Código: 80010277

Datos técnicos:

- Modelo: EW 190
- Potencia: 11 Hp. 50/170 A.
- Máxima calidad de soldadura en equipos de emergencia.
- Corriente continua de media onda.
- Generador de 2 Kva.

MOTOBOMBA CENTRIFUGA WACKER Mod. PT2A

Código: 66118

Datos técnicos:

- Tipo: Portatil, centrífuga de barrido.
- Succión: 2. - Descarga: 2.
- Caudal: 795 l/min.- Altura: 32 m.
- Motor: 4 t. - honda 5.5 Hp 163 c.c.
- Potencia: 4000 w. - Enfriamiento: Aire.
- Combustible: Nafta. Capac.:3.6 Lts.
- Autonomía: 2 Hs.
- Dimensiones: 55 x 46.5 x 50 (cm.).
- Peso: 43 Kgs.

GRUPO ELECTROGENO MARSIGLIONE 10 KVA.

Código: 80010275

Tablero:

- 3 Amperímetros,
- 1 Voltímetro,
- 1 llave de corte termo magnética,
- 3 luces indicadoras de carga conectada,
- 1 luz de bajo nivel de combustible y
- 1 bornera de conexiones identificadas las 3 fases y el neutro.

GRUPO ELECTROGENO HONDA 4.3 KVA.

Código: 80010276

Datos técnicos:

- Motor Modelo: GX 340
- 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
- Cilindrada: 337 cm³ Potencia: 11 / 3600 PS/RPM
- Arrancador eléctrico: Si Manual
- Capacidad tanque combustible: 17 Lts.
- Horas de operación continuas aprox.: 6.8 Hs.
- Capacidad de aceite: 1,1 Lts.
- Nivel de ruido de Operación a 7 mts.: 70 dB
- Frecuencia de C.A.: 50 hz. Salida de C.A. máxima: 4300 VA
- Salida de C.A. normal: 3800 VA Salida de C.C.V/A: 12 - 8,3
- Dimensiones Largo x ancho x alto: 655 x 510 x 490
- Peso en seco: 80 Kg.

las imágenes son ilustrativas

Código: 80010276

Datos técnicos:

- Motor Modelo: GX 340
- 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
- Cilindrada: 337 cm³ Potencia: 11 / 3600 PS/RPM
- Arrancador eléctrico: Si Manual
- Capacidad tanque combustible: 17 Lts.
- Horas de operación continuas aprox.: 6.8 Hs.
- Capacidad de aceite: 1,1 Lts.
- Nivel de ruido de Operación a 7 mts.: 70 dB
- Frecuencia de C.A.: 50 hz. Salida de