

## CATÁLOGO DE EQUIPOS

### CONSTRUCCIÓN

#### MENU

CONSTRUCCIÓN

SOLDADORAS

MÁQUINAS  
Y EQUIPOS

BOSQUE  
Y JARDÍN

COMPLEMENTOS  
DE CONSTRUCCIÓN


GENERADORES

#### ALISADORA HORMIGÓN WACKER Mod. CT 36-8A 1220 mm. /36" Manual

Código: 80010030A

**Datos técnicos:**

- Largo x ancho x alto (con manillar sólido): 2.005 x 915 x 1.040mm
- Peso de servicio (sin manillar): 84kg
- Diámetro de la alisadora: 915mm
- Número de paletas: 4
- Rango de velocidades: 60-1251/min.
- Angulo de inclinación: 0-30°
- Tipo de motor: Enfriado por aire 4 tiempos 1 cilindro motores a gasolina
- Modelo: Honda GX 240
- Cilindrada: 245cm<sup>3</sup>
- Contenido del tanque de combustible: 6,0l
- Consumo de combustible: 2,7l/h

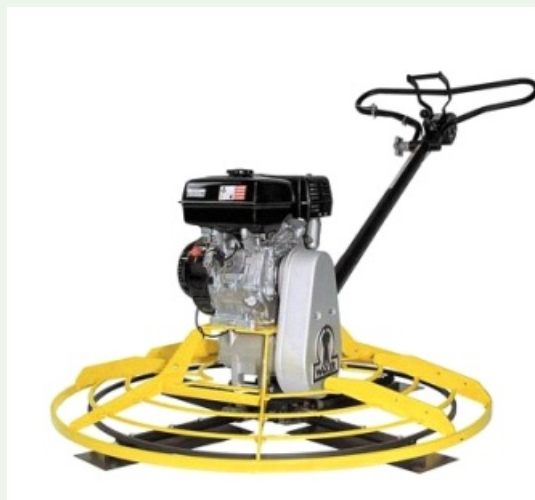

#### CORTADORA DE CONCRETO DEWALT DW-861B 03-5517

Código: 80010285

**Datos técnicos:**

- Potencia: 1400 w. /12.8 Amp.
- Capacidad de corte: 45 °
- Velocidad c/carga: 11500 r.p.m.
- Diámetro del disco: 4 3/8" (110 mm.).
- Peso: 2.8 kg.



#### CORTADORA HORMIGÓN BOUNOUS Mod. EJB13 C/HONDA

Código: 70000903

Deposito de agua desmontable, para facilitar el rápido suministro. La profundidad de corte se realiza a voluntad por medio de una manivela que se debe accionar en forma lenta para no provocar la traba del disco.

**Datos técnicos:**

- Peso (kg.) 93.5
- Accionamiento: Motor naftero (Honda 13 HP).
- Grosor(mm): 3 a 5
- Rotación disco (rpm): 2860
- Máxima profundidad(mm): 0 a 150
- Consumo de agua (l/h): 100
- Capacidad tanque agua(l): 27
- Ancho(mm): 490
- Largo(mm):1200
- Altura(mm):955



### ▼ VIBRADOR HORMIGÓN

Código: 70000679  
Modelo: AF94.  
Dimensiones: 5 X 35



### ▼ VIBROAPISONADOR WACKER Mod. BS 50-2 76 JUL.

Código: 70000593

**Datos técnicos:**

- Largo x ancho x alto 675 x 345 x 940 mm
- Tamaño de la zapata (a x l) 250 x 330 mm
- Peso de operación 58 kg
- Profundidad de compactación (según suelo) 51 cm
- Altura de salto de la zapata 72 mm
- Energía de impacto 76 J
- Fuerza de impacto por golpe según CIMA - LEMB 12 kN
- Régimen de percusión hasta 700 1/min.
- Velocidad de avance hasta 18 m/min
- Area de compactación 274 m<sup>2</sup>/h .
- Tipo de motor motor monocilíndrico WACKER WM 80 de gasolina de dos tiempos refrigerado por aire.
- Cilindrada 80 cm<sup>3</sup>.
- Mezcla gasolina-aceite 50-100:1
- Consumo de combustible 1 l/h
- Contenido del tanque de combustible 3,0 l



### ▼ PLANCHA VIBRADORA MASALTA Mod. MS 90 6.5 Hp.

Código: 80010322

**Datos técnicos:**

- Motor: Honda 6,5 Hp. 4 T
- Frecuencia: 5500 r.p.m.
- Peso: 84 Kg.
- Con tanque de Agua y Regador.



### ▼ HORMIGONERA PERITA 140 LT.

Código: 80010297

**Datos técnicos:**

- Capacidad: 165 Lts.
- Capacidad de mezcla: 140 Lts.
- Material elaborado: 90 Lts. -Potencia: 0.5 Hp.
- Llave de puesta en marcha.



## ▼ PLANCHA VIBRADORA WACKER Mod. VP-1550

Código: 70000147

### Datos técnicos:

- Largo x ancho x alto (manillar en posición de trabajo): 1.020 x 500 x 885 mm.
- Mínima altura de funcionamiento: 680 mm.
- Tamaño de la placa base (L x W): 590 x 500 mm.
- Peso de operación: 83 kg.
- Rendimiento superficial (suelo): hasta 615 m<sup>2</sup>/h.
- Velocidad de avance (suelo): hasta 20 m/min.
- Capacidad de ascenso: hasta 30 %
- Vibraciones: 97 Hz. 5.800 vpm.
- Máx. fuerza centrífuga: 15 kN.
- Motor de a gasolina monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire
- Cilindrada: 169 cm<sup>3</sup>.
- Potencia de trabajo: 4,5 kW. 6 hp. - Con 3.600 1/min - 3.600 rpm.
- Contenido del tanque de combustible: 3,6 lt.
- Consumo de combustible: 1,5 l/h.



## ▼ ROSCADORA BTA ELÉCTRICA 750W/220 1/2 A 4"

Código: 20573638

### Datos técnicos:

- Tensión: 220 V/50 Hz
- Potencia: 750 W
- Velocidad: 2
- Velocidad roscado: 10 - 24 r.p.m.
- Capacidad: 1/2" a 4"
- Plato porta peines: Fundición nodular
- Con bomba aceite
- Con cortadora de caño
- Usos: Profesional"



## ▼ VIBROAPISONADOR FMT TRE-80

Código: 20595852

### Datos técnicos:

- Motor ROBIN 4 hp. EH12 fuelle aleman.
- Frecuencia de golpe 420 - 650 min.
- Fuerza de impacto 16000 N
- Altura de salto 50 - 60 mm.
- Velocidad de avance 12 m/min.
- Peso 100 kgs.



#### ▼ SOLDADORA MIG FMT Mod. 270

Código: 80001924A

**Datos técnicos:**

- Bobinado cobre
- Alimentación 3 x 380V.
- Consumo aprox. 6,5 Kva.
- Factor de servicio al 60 % 200A.
- Rango de corriente 30 a 270 amp.
- Alambre 0,6 x 1,2 mm.
- Regulación por llave selectora.
- Cabezal incorporado y exterior.
- Ventilación forzada.
- Dimensiones: 880 x 400 x 850 mm.



#### ▼ SOLDADORA ALEBA SUPER EUROPA Mod. 2500 250 A.

Código: 80007280A

**Datos técnicos:**

- Modelo: SHU-242
- Alimentación 50 ciclos: 220 V. C.A.
- Potencia absorbida: 8 Kva.
- Tensión en vacío: 52 V.
- Regulación amperes: 50-250
- Peso: 28 Kg.



#### ▼ SOLDADORA TAURO Mod. RST-300 CU. TRIFASICA RECTIFICADORA

Código: 70007052A

**Datos técnicos:**

- Bobinados Cobre
- Alimentación Trifásica 3 x 380 V
- Tensión en Vacío 85 V
- Consumo Aproximado 12 Kva.
- Factor de Servicio al 60 % 180 A
- Rango de Corriente 20 a 350 A
- Diámetro Electrodo 3.25 Perm. 4 Interm.
- Ventilación Forzada
- Dimensiones sin manijas (mm.) largo 600, ancho 410, alto 580
- Peso Aproximado 85 Kgs.



# MÁQUINAS Y EQUIPOS

#### ▼ AMOLADORA ANGULAR MAKITA 4 1/2" Mod. 9557 NBK

Código: 80010282

**Datos técnicos:**

- Potencia: 840 w.
- Máxima salida: 1000 w.
- Velocidad sin carga: 11000 r.p.m.
- Peso neto: 1.6 Kgs.
- Diámetro disco desbaste - abrasivo - diamante: 115 mm. (4 1/2").
- Fácil manipulación.
- Sistema antipolvo.



### ▼ AMOLADORA ANGULAR MAKITA 9" Mod. GA 9040 S

Código: 80010284

**Datos técnicos:**

- Potencia: 2600 w. - Velocidad sin carga: 6600 r.p.m.
- Peso neto: 5.5 Kgs. - Diámetro máximo del disco: 230 mm. (9").
- Sistema anti polvo.- Engranajes reforzados. - Fácil manipulación.



### ▼ AMOLADORA ANGULAR FMT 7" Mod. AA-518

Código: 70000486

**Datos técnicos:**

- Voltage/Frecuencia: 220 V - 50Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad en vacio: 8500/min
- Capacidad: 180 mm - 7 "
- Peso: 6,5 Kg
- Fácil manipulación.



### ▼ CARRO MULTIUSO BTA P/CAJAS RUEDAS NEUMATICAS

Código: 20584382

**Datos técnicos:**

- Manija telescópica plegable
- Capacidad carga: 150 Kg
- Ancho: 616 mm
- Largo: 918 mm
- Altura: 863 mm
- Uso: Profesional
- 6 Ruedas



### ▼ EQUIPO ADIABATIC Mod. EC2000®

Código: ALQ104

Beneficios:

Pintar Sin Niebla.

Aire caliente (Secado rápido)

Ahorra 40% de pintura y diluyente.

Totalmente portátil.

Muy potente, liviano y resistente.

Atomiza todas las pinturas.

No necesita compresor.

Recomendado para trabajos de pintado profesionales o no, en pequeña o mediana producción, que requieran de buena velocidad, gran cobertura, excelentes acabados y una gran libertad de movimientos.

**Datos técnicos:**

- Turbo compresor MTU 2000: 2 etapas; 22.000 r.p.m.; 600 watts.
- Pistola modelo C2: taza abajo capacidad, 1 litro
- Peso del equipo: 8 kg.
- Corriente: monofásico 220v (ha pedido 110 v)
- Caudal de aire: 3200 litros por minuto
- Presión de salida de aire: 2,5 PSI a la salida de la pistola
- Temperatura de salida: 50° por encima de la temperatura ambiente.



### ▼ HIDROLAVADORA BTA AGUA FRÍA Mod. BIG BANG

Código: 80010278

**Datos técnicos:**

- Modelo: BIG BANG
- Tensión: 220/50Hz (Monofásica)
- Potencia: 1.580 watts.
- Bomba: LINEAL CON CIGÜEÑAL
- Presión máxima: 145 bar.
- Caudal: 8 litros/minutos
- ORIGEN ITALIA



### ▼ HIDROLAVADORA GOLDEN PLUS C/CALDERA Mod. 2960

Código: 70000395

**Datos técnicos:**

- Comando By Pass.
- Regulación de presión y fase vapor.
- Motor eléctrico 4 polos (1400 RPM) servicio continuo, protegido con salva motor.
- Caldera de acero inoxidable con rendimiento >89%.



### ▼ MARTILLO BOSCH Mod. GBH 11 C/PUNTA


Código: 80010281

**Datos técnicos:**

- Potencia absorbida: 1.500 W
- Potencia de percusión: 5 – 18 J
- Potencia útil: 920 W
- Potencia de percusión (cincelar): 5 – 18 J
- Número de percusiones a velocidad nominal de rotación: 1100 – 2250 1/min.
- Velocidad nominal de rotación: 120 – 250 1/min.
- Par de giro nominal: 200 Nm
- Peso: 11,1 Kg.
- Longitud: 595 Mm.
- Altura: 280 Mm.

**Gama de perforación:**

- Ø de perforación en hormigón con broca espiral SDS-máx.: 12 – 52 Mm.
- Ø de perforación en hormigón con brocas perforadoras huecas SDS-máx.: 40 – 150 Mm.
- Ø de perforación en hormigón con brocas para taladro SDS-máx.: 45 – 80 Mm.
- Intervalo de perforación recomendado: 30 – 52 Mm.

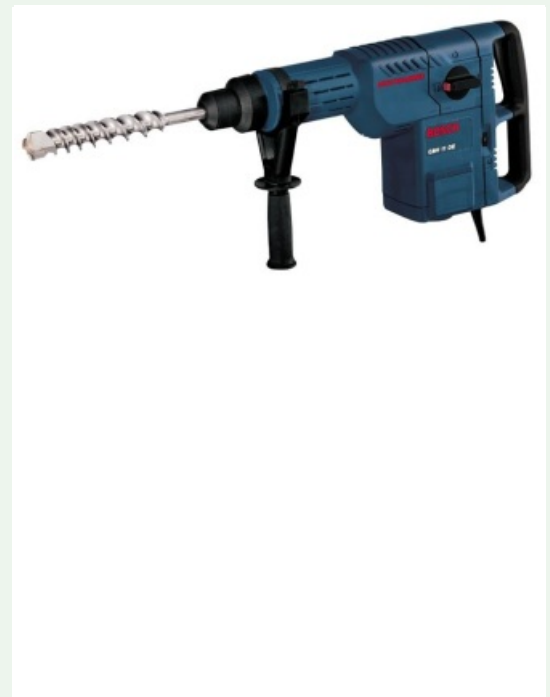

### ▼ MARTILLO BOSCH Mod. GSH 16

Código: 80010280

**Datos técnicos:**

- Martillo de demolición de 16kg.
- Capaz de extraer hasta 13 toneladas de material al día.
- Potencia de 1750 w. y fuerza de percusión por golpe de 45 J.
- Se suministra con cincel puntiagudo, carro y asa de transporte.



## ▼ MARTILLO MAKITA HR3200C

Código: 20595036

### Datos técnicos:

- Potencia 850 w
- Fuerza de impactos 5,5 jul.
- Capacidad - Concreto 90 mm (3-1/2")
- Capacidad - Concreto 32 mm (1-1/4")
- Capacidad - Acero 13 mm (1/2")
- Capacidad - Madera 32 mm (1-1/4")
- Impactos por minuto (ipm) 1650-3300
- Velocidad sin carga (rpm) 315-630
- Dimensiones 398 x 108 x 239 mm
- Dimensiones (L x W x H) (15-5/8" x 4-1/4" x 9-3/8")
- Peso Neto 4,4 kg
- Cable de conexión 5,0 mts.



## ▼ MARTILLO PERFORADOR METABO MOD. BH 6009 S

Código: 80001970

### Prestaciones:

Adecuados para herramientas con extremo de conexión SDS plus Con los accesorios correspondientes también es adecuado para herramientas con vástago cilíndrico (sin percusión) Parada de percusión para taladrar sin percusión Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: para limitar los golpes bruscos de par de giro de retorno que aparece, p. ej., al quedarse enganchada o atascada la herramienta utilizada.

### Suministro:

- Portabrocas de martillo para herramientas con extremo de inserción SDS-plus.
- Empuñadura adicional
- Tope de profundidad de perforación
- Maletín de plástico

## ▼ MARTILLO BOSCH 1800W Mod. 1030 GPM AMARILLO11304-1


Código: 80010279

Más ventajas

- Herramientas de percusión neumáticas 1 1/8" utilizables con collar
- Portaherramientas estanco al polvo
- Escobillas autodesconectables
- Conexión en cualquier enchufe de alumbrado, protección por fusible 16 A o generador de corriente alterna a partir de 3 kVA
- Para arrancar el pavimento, forjados de hormigón, cimientos, etc.
- Excava masas compactas y resistentes, como la grava incrustada, entre otros.

### Detalles técnicos:

- Potencia absorbida: 1.900 W
- Potencia útil: 1.260 W
- Potencia de percusión: 60 J
- Número de percusiones a velocidad nominal de rotación: 1.030 1/min
- Peso: 29 kg
- Anchura: 596 mm
- altura: 753 mm

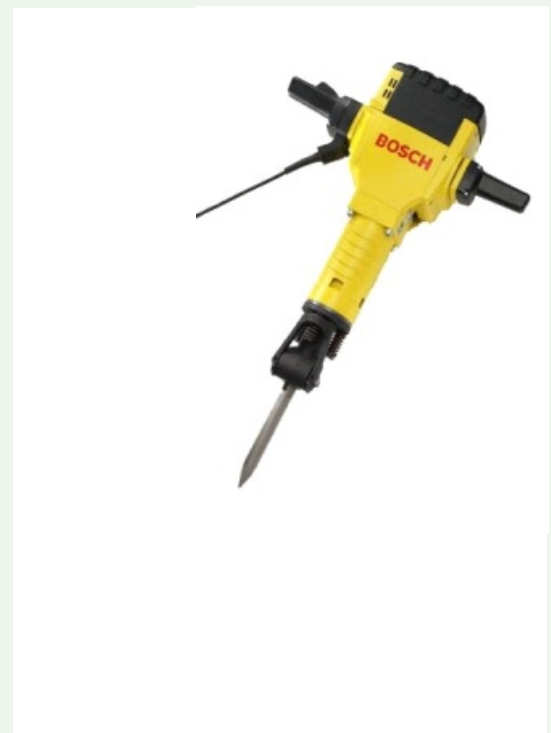

## MENU

CONSTRUCCIÓN

SOLDADORAS

MÁQUINAS  
Y EQUIPOS

BOSQUE  
Y JARDÍN

COMPLEMENTOS  
DE CONSTRUCCIÓN

GENERADORES

### ▼ MARTILLO MAKITA 1810 C/PUNTAS

Código: 20606169

**Prestaciones:**

"Diseño en "T", facilita la postura de trabajo y permite un manejo más sencillo de la herramienta"

Especialmente indicado para demoliciones en pilares de hormigón, cimientos, pavimentos, etc.

Lámpara indicadora de avería.

Cumple con la nueva reglamentación de martillos, que entrará en vigor en el año 2006.

Escobillas autodesconectantes, totalmente protegidas.

Kit de mantenimiento recomendable cuando se realice el cambio de escobillas.

Con sistema AVT (Tecnología Anti-Vibración).

**Datos técnicos:**

- Potencia absorbida (W): 2.000
- Golpes por minuto: 1.100
- Peso neto (Kg): 32,0
- Longitud del cable (m): 5,0
- Inserción: HEXAGONAL TIPO BOSCH 28,6 mm.



### ▼ CALADORA METABO STE105

Código: 20595982

**Datos técnicos:**

- Par de giro 7 Nm.
- Número de carreras en marcha en vacío 1.000 - 3.000 /min.
- Potencia absorbida nominal 710W.
- Potencia entregada 440W.
- Peso sin cable de conexión a red 2,5 kg.
- Mayor grosor de material en:  
Madera 105 mm.  
Metales NE 30 mm.  
Chapa de acero 10 mm.



### ▼ GRAMPADORA VICKING 1022J NEUMATICA B215

Código: 20600679

**Datos técnicos:**

- Utilizar grapas de 6-8-12-14-19 y 22 mm. de largo.




### ▼ APAREJO CHAIN BLOCK

Código: 20610524

**Datos técnicos:**

- Capacidad 3 Tn.

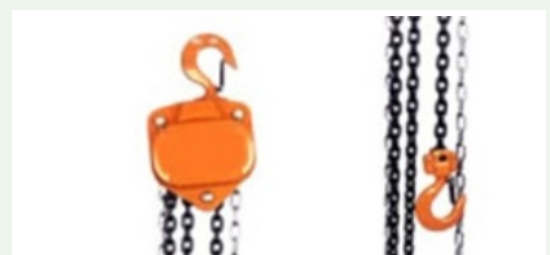

## MENU

CONSTRUCCIÓN

SOLDADORAS

MÁQUINAS  
Y EQUIPOS

BOSQUE  
Y JARDÍN

COMPLEMENTOS  
DE CONSTRUCCIÓN

GENERADORES

### ▼ COMPRESOR FMT 5 HP.250 LT.TB50250 TRIF.

Código: 20598990

#### Datos técnicos:

- Alimentación: 380 V
  - Frecuencia: 50 Hz
  - Potencia: 3750 W / 5 Hp
  - Caudal: 627 L/min
  - Capacidad: 250 L
  - Presión máx: 80-115 psi
  - Peso: 270 Kgr.
  - Doble salida de aire
- Transmisión por correa.



### ▼ ASPIRADORA GAMMA INDUSTRIAL AI - 80

Código: 20598891

#### Datos técnicos:

- Alimentación 220 VCA - 50 Hz
  - Cap. Recipiente 80 L
  - Caudal 106 L/seg
  - Dimensiones 565 x 630 x 1085 mm
  - Peso 23,5 Kg
  - Potencia 2 x 1.000 W
  - Ruedas 4, orientables
  - Usos Polvos y líquidos
  - Velocidad 10000 r.p.m.
- Plan de mantenimiento:
- Engrasar la cola de la mecha antes de la colocación.
  - Determinar el largo de la extensión de cable, dándole el diámetro adecuado, de acuerdo a la potencia de la máquina.



### ▼ ZORRA PALETERA

Código: 80001182A

- Modelo: DF 2.5 Tn.
- Medidas: 685 x 1220 mm.
- Capacidad: 2500 Kg.
- Altura minima: 195 mm.
- Altura de la manija: 431.5 mm
- Largo de la uña: 1100/1150 mm.
- Ancho de la uña: 160 mm.
- Ruedas: 180 mm.
- Peso del carro: 72 Kg.



### MINITRACTOR HQV 18 HP. 42" LTH1842

Código: 20602581

**Datos técnicos:**

- Motor Kohler Courage Sv540
- Tipo de lubricación del motor Full Pressure
- Capacidad del depósito de combustible 15.2 litros
- Transmisión Hydro-Gear
- Velocidad, mín.-max. 0-7.3 km/h
- Velocidad, reversa 1.8 km/h
- Ancho de corte 107 cm
- Alto de corte 38-102 mm
- Niveles de altura de corte infinito
- Tamaño de los neumáticos, delanteros/traseros 15 x 6-6" / 20 x 10-8"
- Peso 193 kg



### MOTOGUADAÑA HONDA Mod. UMK435 4 TIEMPOS

Código: 70000135

**Datos técnicos:**

- Largo 1.900 mm.
- Ancho c/asa tipo manubrio 610 mm
- Alto c/asa tipo manubrio 450 mm
- Peso c/asa tipo manubrio 7,1 kg
- Modelo motor GX 35
- Cilindrada 35 cc.
- Capacidad tanque combustible 0,65 lts
- Combustible Nafta super
- Potencia máxima PS/rpm. 1,6 HP a 7000
- Embrague Centrif.
- Control de aceleración gatillo de 2 movimientos



### MOTOSIERRA MC CULLOCH PRO 61

Código: ALQUILERMOTOS

**Datos técnicos:**

- Cilindrada: 59 c.c.
- Potencia (hp/Kw): 3,8/2,8
- Longitud de Barra ("/cm.): 20/50
- Tipo de cadena: 3/8"-.058" -Nº de eslabones: 72
- Peso (Kg.): 6,0



### CORTADORA CESPED FMT GHA20

Código: 80004843/5A

**Datos técnicos:**

- Mod.: GHA20
- Potencia: 3.5 Hp.
- Ruedas altas.



### ▼ CORTADORA CESP.HQV KOHLER 625 21" RUEDA ALT.BOLSA 3 EN 1

Código: 20638511

**Datos técnicos:**

- Mod.: KOHLER 625
- Potencia: 6,25 Hp.
- C/bolsa.
- Ruedas altas.

### ▼ CORTACERCO STIHL HS45 27.2 CC.60 CM.CORTE

Código: 20616571

Motor compacto, peso reducido

Bloqueo de arranque que evita movimientos involuntarios de las cuchillas durante el arranque o el transporte

Comando de arranque similar al de los sistemas profesionales

Bajo y fácil mantenimiento

Protector de las cuchillas montado que reduce el peligro de herirse

Uso Semi profesional

**Datos Técnicos:**

- Cilindrada (cm<sup>3</sup>) 27,2
- Potencia (cv) 1
- Peso (kg) 4,8
- Cuchillas 60



## COMPLEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

### ▼ ANDAMIO POR CUERPO TUBULAR Nº 1 VERDE PESADO

Código: 80010274

-Modelo: S/ruedas.

-Medida: 2.5 mt.

### ▼ TABLONES METALICOS P/ANDAMIOS

Código: 70000841

-Medida: 2.5 mt.

### ▼ ANDAMIO POR CUERPO TUBULAR Nº 1 VERDE PESADO

Código: 70000416

-Modelo: C/ruedas.

-Medida: 2.5 mt.

### ▼ ESCALERA FER-PAK EXTENSIBLE

Código: ALQPE4232

-Modelo: PE 4232.

-Cantidad escalones: 32.

### ▼ VÁLVULA REDUCTORA DUPLEX GAS CARBÓNICO C/CAUDAL


Código: 20611705

### ▼ DISCO DIAMANTADO ALIAFOR L14 CA 10 SS

Código: 80000404

**Datos técnicos:**

- Diámetro en pulgadas: 14"
- Discos para cortar hormigones de aproximadamente 30 días

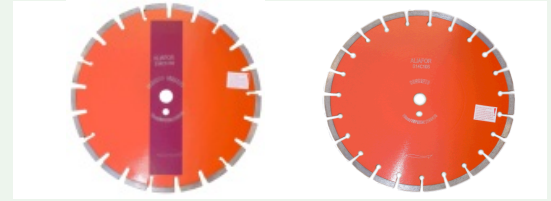

### ▼ CARRETILLA POLO RDA. NEUMÁTICA

Código: ALQ103

**Datos técnicos:**

- Capacidad: 80 Lts.
- Rueda neumática.

### ▼ WACKER ASPAS JGO.

Código: 80007056A

- Modelo: Wx8140
- Medida: 20 x 35 - 36"

### ▼ WACKER DISCO FLOTACIÓN

Código: 80010038A

- Modelo: WFP 36 B
- Medida: 36"

### ▼ BTA JGO. PEINE P/ROSCADORA ELÉCTRICA

Código: 20573652

- Modelo: BSPT
- Medida: 1/2 - 3/4 "

### ▼ BTA JGO. PEINE P/ROSCADORA ELÉCTRICA

Código: 205736545

- Modelo: BSPT
- Medida: 2 1/2 - 4 "

### ▼ BTA JGO. PEINE P/ROSCADORA ELÉCTRICA

Código: 20573690

- Modelo: BSPT
- Medida: 1 - 2 "

### ▼ BTA JGO. PEINE P/ROSCADORA ELÉCTRICA P/ACERO INOXIDABLE

Código: 20573669

- Modelo: HHSS
- Medida: 1 - 2 "

### ▼ BTA JGO. PEINE P/ROSCADORA ELÉCTRICA

Código: 20573676

- Modelo: HSS
- Medida: 1/2 - 3/4 "

## MENU

CONSTRUCCIÓN

SOLDADORAS

MÁQUINAS  
Y EQUIPOS

BOSQUE  
Y JARDÍN

COMPLEMENTOS  
DE CONSTRUCCIÓN

GENERADORES

### ▼ PISTOLA APLICADORA SIFCOM BICOMP. FCA-13

Código: 20570781  
-Modelo: FCA-13

### ▼ CALEFACTOR GAS B 20 G.N. 20.000 KCA

Código: 20575038  
-Modelo: B 20  
-Medida: 20.000 KCAL

### ▼ CALEFACTOR FMT SPARK-30

Código: 20624491

#### Datos técnicos:

- Tensión/Frecuencia: 220v / 50hz.
- Potencia: 28 Kw / 24000 kcal/h
- Consumo de combustible: 2.37 kg./h.
- Capacidad tanque combustible: 30 lts.
- Presión de la bomba: 0.3 bar-0.36 bar.
- Tipo de combustible: Kerosén/ diesel
- Caudal de aire: 500 m3/h.
- Grado de protección: IPX4D
- Potencia del motor: 150w.



### ▼ CILINDRO P/ARGON-ATAL


Código: 20611675  
**Datos técnicos:**  
- Capacidad 5 m<sup>3</sup>

### ▼ RUEDA P/ANDAMIO HOFER

Código: 20637194

#### Datos técnicos:

- Giratoria.
- Con freno.
- Caño 2" Hierro y goma
- Soporte de acero estampado de 5 mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.
- Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.
- Carga 200 kg
- Eje rodillos

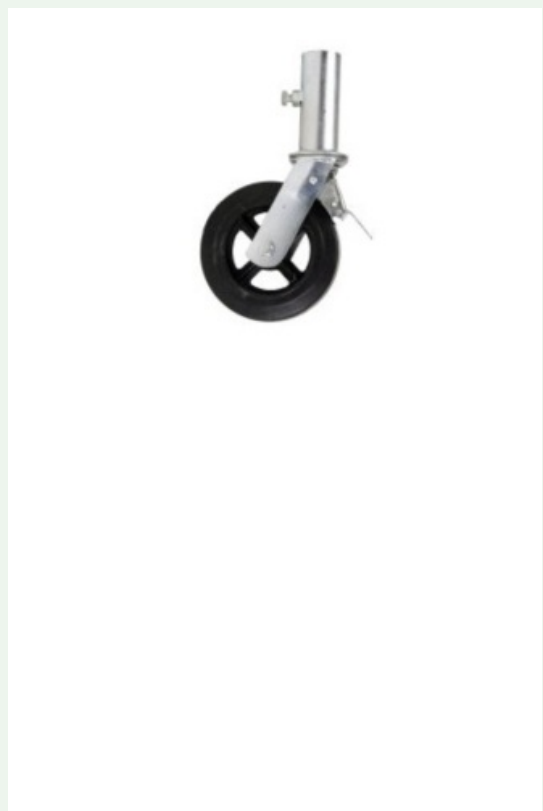

## ▼ MOTOSOLDADOR HONDA Mod. EW190

Código: 80010277

### Datos técnicos:

- Modelo: EW 190
- Potencia: 11 Hp. 50/170 A.
- Máxima calidad de soldadura en equipos de emergencia.
- Corriente continua de media onda.
- Generador de 2 Kva.



## ▼ MOTOBOMBA CENTRIFUGA WACKER Mod. PT2A

Código: 66118

### Datos técnicos:

- Tipo: Portatil, centrifuga de barrido.
- Succión: 2. - Descarga: 2.
- Caudal: 795 l/min.- Altura: 32 m.
- Motor: 4 t. - honda 5.5 Hp 163 c.c.
- Potencia: 4000 w. - Enfriamiento: Aire.
- Combustible: Nafta. Capac.: 3.6 Lts.
- Autonomía: 2 Hs.
- Dimensiones: 55 x 46.5 x 50 (cm.).
- Peso: 43 Kgs.



## ▼ GRUPO ELECTRÓGENO MARSIGLIONE 10 KVA.

Código: 80010275

### Tablero:

- 3 Amperímetros,
- 1 Voltímetro,
- 1 llave de corte termo magnética,
- 3 luces indicadoras de carga conectada,
- 1 luz de bajo nivel de combustible y
- 1 bornera de conexiones identificadas las 3 fases y el neutro.



## ▼ GRUPO ELECTRÓGENO HONDA 4.3 KVA.

Código: 80010276

### Datos técnicos:

- Motor Modelo: GX 340
- Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
- Cilindrada: 337 cm<sup>3</sup> Potencia: 11 / 3600 PS/RPM
- Arrancador electrónico: Sí Manual
- Capacidad tanque combustible: 17 Lts.
- Horas de operación continuas aprox.: 6,8 Hs.
- Capacidad de aceite: 1,1 Lts.
- Nivel de ruido de Operación a 7 mts.: 70 dB
- Frecuencia de C.A.: 50 hz. Salida de C.A. máxima: 4300 VA
- Salida de C.A. normal: 3800 VA Salida de C.C.V/A: 12 - 8,3
- Dimensiones Largo x ancho x alto: 655 x 510 x 490
- Peso en seco: 80 Kg.



### GRUPO ELECTR. MARSIGLIONE 8 KVA TRIF.

Código: 70003000A

**Datos técnicos:**

- Motor HONDA Gx390.
- Arranque manual.
- Accesorios para su uso.
- Alternador Marsiglione.
- Tablero instrumental.
- Batería.

El equipo posee un kit de accesorios para su instalación, que evita posibles quemados de artefactos o máquinas monofásicas.

Consta de:

- Cód. 271038: Ficha Mennekes IP44 32A 5P 400 V.
- Cód. 80003555: Jabalina con toma cable (caño) ½ x 1.5 mt.
- Cód. 47270: Cable subterráneo 4 x 6 mm<sup>2</sup>.
- Cód. 271030: Acople Mennekes IP44 32A 5P 400 V.
- Cód. 70004219: Cable cobre PVC verde – amarillo 4 mm<sup>2</sup>.



### MOTOCOMPRESOR SCHULZ D185P2JD DIESEL

Código: 20627706

**Datos técnicos:**

- Rango de presión de operación: 70-125 psi (480 - 860 kPa)
- Conexiones de aire para servicio dos 3/4 NPT

**MOTOR**

- John Deere Mod. 4024TF281
- Cilindros 4
- Potencia de rotación nominal 49 hp.
- Peso estimado en operación 2367 Lbs/ 1.1 Tn. aprox.

